


Abschnitt 3 - Aufbau

3.1 Sitzeinbau

Für den Sitzeinbau sind folgende Maße zu beachten:

	A	B	C
Blue Eagle	50,5	51	21,5
USA 102	58	58,5	23
Bullet	59	59,5	22,5
Twister/Speedy KF	61	61,5	19,5
Twister/Speedy KZ	62	62,5	19

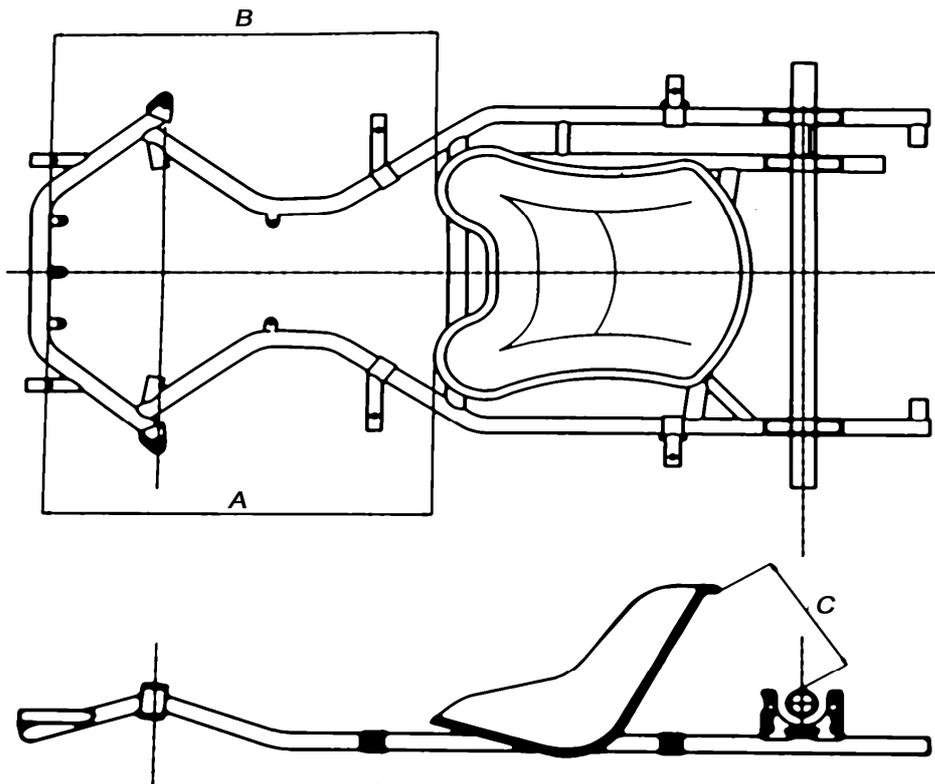

Achten Sie auf genügend Bodenfreiheit für den Sitz!

Benutzen Sie zur Befestigung die Schrauben, Scheiben, Distanzstücke und Muttern, die sich am Chassis befinden.

Es ist auf eine saubere, möglichst große Auflagefläche zwischen den Sitzhaltestreben, den Scheiben und dem Sitz zu achten!

Nach der ersten Fahrt sind alle Sitzschrauben zu prüfen und ggf. nachzuziehen!